


CM Pro eXtra

Zaangażuj swoich odbiorców przez
całą dobę dzięki CM Pro eXtra

Całodobowy wyświetlacz (24/7), który jest wyposażony w
CleverLive digital signage

Dostępne wielkości
32" | 55" | 65" | 86"

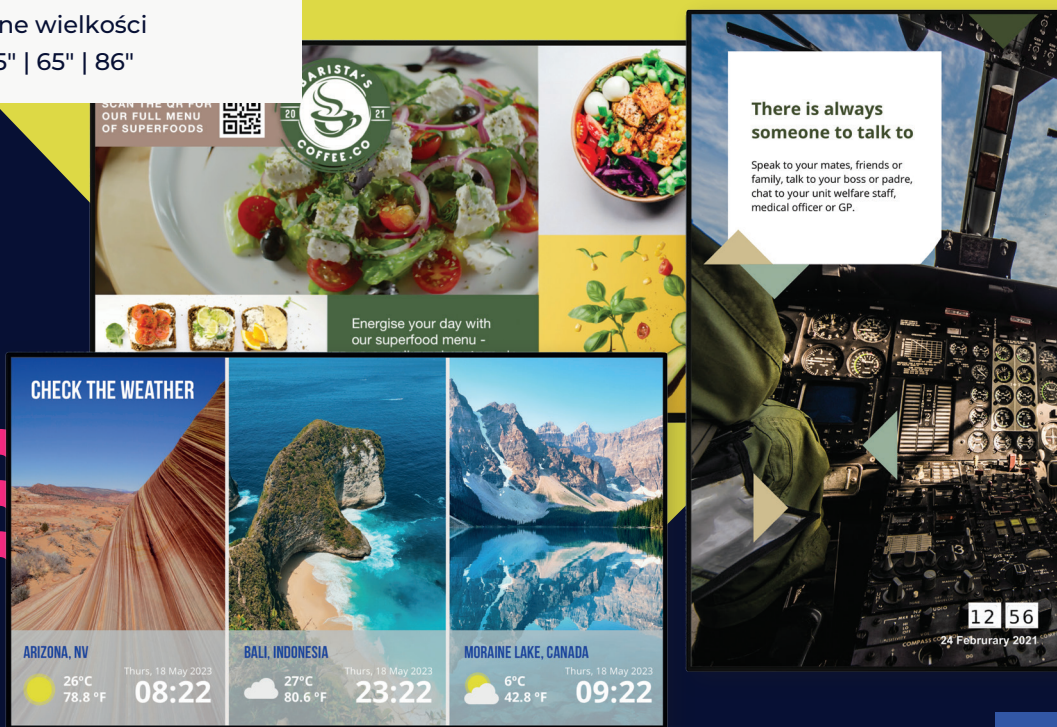

Planowanie
zrównoważonego
wykorzystania
ekranu w celu
zmniejszenia
zużycia energii

Praca 24/7

CLEVER® LIVE

Bez abonamentu, wyposażony w wiele
funkcji digital signage.

Załącz swoje konto już dziś na **cleverlive.com**

1-rok MDM* w cenie

Zdalny dostęp do zarządzania, przeglądania
i obsługi technicznej aby zapewnić
najwyższą kontrolę i elastyczność.

Główne cechy



rozdzielczość 4k
Ultra HD (tylko
55", 65", 86")



Użytkowanie
24/7



Poziom i pion



Wiadomości
i transmisje
za jednym
dotknięciem



Zrównoważony
rozwój ekranu
Harmonogram
Zarządzanie
energiją



Zintegrowana
kontrola



Digital Signage
Pełnoekranowe
plakaty + filmy



System Android




Wbudowana
kontrola
zarządzania
MDM



Bezprzewodowa
aktualizacja
i konta w
chmurze


Uaktualnij swoje rozwiązanie



Dodaj odtwarzacz multimedialny **PICO MK5** lub **PRO V4**, aby uzyskać wielopoziomowe oznakowanie cyfrowe, lub dodaj **OPS** lub **zestaw wideokonferencyjny**, aby stworzyć środowisko Microsoft Teams Room lub Zoom Room.

współpraca z

logitech



Panel

Wielkość ekranu	32" 55" 65" 86"
Typ podświetlenia	D-DLED
Typ panelu	IPS
Jasność (typowa)	32" 450 cd/m2 55" & 65" 500 cd/m2 86" 400 cd/m2
Rozdzielczość natywna	32" 1920 x 1080 (FHD) 55" & 65" 3840 x 2160 (UHD)
Współczynnik kontrastu (typowy)	32" 3000:1 55", 65", 86" 1200:1
Kontrast dynamiczny	32" 45000:1 55", 65", 86" 50000:1
Żywotność panelu (minimum)	50 000 godz
Czas reakcji (typowy)	32" 9.5 ms 55", 65", 86" 8 ms
Kąty widzenia	178 Pionowo, 178 Poziomo
Ilość kolorów	32" 16.7M 55", 65", 86" 1.07B (8-Bit + FRC)
Wytrzymałość ekranu	3H
Poziom Haze	32" 3% 55", 65", 86" 1%
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Orientacja	Poziom i pion
Godziny pracy	24/7
Obszar zastosowania	Wewnątrz

Płyta główna

Android	400vs: Android 9.0
Android CPU	4xCA55
Android GPU	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android Pamięć masowa	16GB eMMC
Szybkość skanowania	200Hz

Cechy

Główna	Wbudowana funkcja odtwarzania Digital Signage z automatycznym przełączaniem źródła, Remote MDM (zaprojektowany do zdalnego wsparcia i aktualizacji aplikacji), Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
Fizyczne	32" Joystick sterujący, kabel czujnika podczerwieni, odłączany kabel zasilający 55", 65", 86" Joystick Control, Kabel do czujnika IR, Gniazdo modułu OPS, Bezpieczna pokrywa USB, Odłączany kabel zasilający
Głośnik	32" 2x6 W 55", 65", 86" 2x10 W

Łączność

HDMI-In	32" 2xHDMI2.0 55", 65", 86" 4xHDMI2.0
HDMI-Out	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Wewnętrzne USB	32" N/A
OPS	32" N/A
Audio In	32" N/A 55", 65", 86" Line In L/R
Wyjście Audio	32" N/A 55", 65", 86" Headphone, SPDIF
Micro SD	32" N/A 55", 65", 86" x1
RS232	3.5mm Jack
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz i 5GHz
RJ12	Do obsługi

Fizyczne

Wymiary produktu	32" 734 x 78 x 435 mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm 86" 1962.30 x 1133 x 92.5mm
Wymiary opakowania	32" 795 x 128 x 530mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 86" 2163 x 380 x 1490mm
Waga produktu	32" 10.5 kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 86" 62kg
Waga brutto	32" 14.3 kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 86" 83kg
Montaż VESA	32" 200 mm(szer.) x 200 mm(wys.) M6 55" 400 mm (szer.) x 400 mm (wys.) M6 65" 600 mm (szer.) x 400 mm (wys.) M6 86" 800mm (W) x 600mm (H) - M8
Szerokość ramki	32" 6/6/6/9 mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 86" 25mm

Moc

Zasilanie	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Pobór mocy (typowy)	32" 42W 55" 138 (szer.) Typowa/180 (szer.) Maks 65" 194 (szer.) Typowa/220 (szer.) Maksymalna 86" 385 (W) Typical/400 (W) Max
Głębokie czuwanie	≤0.5 W

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0-40 °C
Wilgotność pracy	10-90%

Akcesoria

Standard	QSG, kabel zasilający, kabel przedłużacza IR, pilot zdalnego sterowania, 2 x bateria AAA
----------	--

Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie clevertouch.com

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informacje u dystrybutora i na stronie clevertouch.com/about/warranty

Zgodność i certyfikacja

Posiadane certyfikaty	 
-----------------------	---

Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.

© 2021 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku światowych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym loga i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza jakiegokolwiek relacji, sponsorowania lub zatwierdzenia między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie wagi i wymiary są przybliżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl