

CM Pro

La solution tout-en-un ultime
commercial puissant

Le CM Pro est flexible et polyvalent avec un affichage dynamique CleverLive.

Disponible dans plusieurs tailles


43" 4K | 50" 4K | 55" 4K 65" 4K | 75" 4K | 98" 4K

Queen Elizabeth
HOSPITAL

Scan the QR Code
to book your flu jab



Let's help keep everyone healthy
Scan the QR code or speak to a staff member

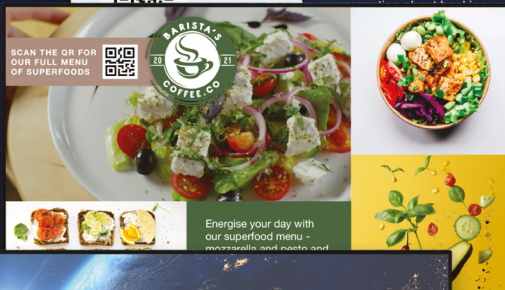

Welcome

Scan the QR Code to check-in.

Please take a seat, a colleague will
be with you soon.




HI, HELLO, BONJOUR
**WELCOME TO
ELMWOOD GROVE**



Powered by
CleverLive

Enter the building through the main entrance.
Walk straight along the corridor and the coffee shop is ahead.



CLEVER® LIVE

Affichage Dynamique riche en
fonctionnalités sans abonnement.

Créez votre compte dès aujourd'hui sur
cleverlive.com

Programmation
de la durabilité de
l'écran pour réduire
la consommation
d'énergie

1 an de MDM* inclus

Accès à distance pour gérer, visualiser et
prendre en charge votre affichage pour
un contrôle et une flexibilité ultimes.

Caractéristiques principales



Résolution Ultra
HD



Qualité d'image
éclatante



Fonctionnement
16/7



Paysage &
Portrait



Messagerie et
diffusion d'une
touche



Gestion de
l'alimentation
de la durabilité
de l'écran



Intégration du
contrôle



Affichage
Dynamique Plein
écran Affiches
+ Vidéos



Technologie
Android



Contrôle de
gestion intégré
MDM



Mises à jour OTA
et comptes cloud



Faites évoluer votre solution




Ajoutez un lecteur multimédia **PICO XI** ou **PRO V4** pour un affichage dynamique multizones, ou ajoutez un **OPS** ou une barre de visioconférence pour créer un environnement Microsoft Teams Room ou Zoom Room.



en partenariat avec

logitech



Caractéristiques du CMPro

Ecran

Taille de l'écran	43" 50" 55" 65" 75" 98"
Type de rétroéclairage	D-DLED
Type d'écran	IPS
Luminosité (typique)	43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2
Résolution native	3840 x 2160 (UHD)
Rapport de contraste (typique)	1200:1
Contraste dynamique	43", 50", 55", 65", 75" 50000:1 98" 40000:1
Durée de vie de l'écran (minimum)	43", 50", 55", 65", 75" 50 000 heures 98" 30 000 heures
Temps de réponse (typique)	8 millisecondes
Angle de vue	178 verticales, 178 horizontales
Valeur de couleur	1.07B (8 bits + FRC)
Traitement d'écran	3H
Niveau de brume	1%
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Orientation	43", 50", 55", 65", 75" Paysage et portrait 98" Paysage
Heures d'opération	16/7
Zone d'utilisation	Intérieur

Carte mère

Option Android	400v : Android 9.0
Processeur Android	4xCA55
GPU Android	MaliG31mp2
RAM Android	2 Go DDR4 - 2666 Mhz
Stockage Android	16 Go eMMC
Taux de numérisation	200Hz

Connectivité

Entrée HDMI	4xHDMI2.0
Sortie HDMI	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
USB interne	x1
OPS/SDM	x1
Entrée audio	Entrée ligne G/D
Sortie audio	Casque, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	Prise jack 3,5 mm
réseau local	10/100/1000 Mbit/s
Wifi	2,4 GHz et 5 GHz
RJ12	Pour le service

Courant

Source	110 V CA - 240 V CA 50/60 Hz
Consommation d'énergie (typique)	43" 127 (W) Typique/160 (W) Max 50" 121 (W) Typique/160 (W) Max 55" 138 (W) Typique/180 (W) Max 65" 194 (W) Typique/220 (W) Max 75" 235 (W) Typique/320 (W) Max 98" 550 (W)
Veille profonde	≤0,5W

Mécanique

dimensions du produit	43" 963 x 83 x 555 mm 50" 1121 x 83 x 646 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 75" 1684 x 100 x 967 mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
Dimensions de l'emballage	43" 1050 x 178 x 718 mm 50" 1215 x 165 x 775 mm 55" 1369 x 165 x 874 mm 65" 1650 x 190 x 997mm 75" 1948 x 210 x 1170mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Poids du produit	43" 10,5 kg 50" 13,7 kg 55" 18,1 kg 65" 24,4 kg 75" 38,1 kg 98" 102,2Kg
Poids emballé	43" 14,3 kg 50" 18,3 kg 55" 23,3 kg 65" 31,3 kg 75" 51,2 kg 98" 126.6Kg
Montage VESA	43" 50" 200 mm (L) x 200 mm (H) M6 55" 400 mm (L) x 400 mm (H) M6 65" 600 mm (L) x 400 mm (H) M6 75" 600 mm (L) x 400 mm (H) - M6 98" 1000 x 400 mm - M6
Largeur de la lunette	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 98" 25mm

Caractéristiques du CMPro

Caractéristiques

Principal	Lecture d'affichage dynamique intégrée avec commutation de source automatique d'alerte, MDM à distance, programmeur d'alimentation, veille active (réveil HDMI), HDMI CEC, lecture automatique USB, verrouillage du panneau, décalage de pixels, contrôle externe, horloge en temps réel (RTC)
Mécanique	Commande par joystick, câble de capteur infrarouge, emplacement pour module OPS, cache USB sécurisé, câble d'alimentation amovible
Haut-Parleur	43" 2x8W 50" 55" 65" 75" 2x10 W 98" 2x12 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0-40 C
Humidité d'exploitation	10-90%

Accessoire

Standard	QSG, câble d'alimentation, câble d'extension IR, télécommande, 2 piles AAA
----------	--

Installation

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales peut avoir un impact sur les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clevertouch.com

Garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur local ou distributeur pour plus d'informations et rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty

Conformité et certification

Attestation réglementaire	 
---------------------------	---

Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez : support.clevertouch.com

Déclaration

La taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées conformément aux dernières spécifications et performances du produit. Si la modification susmentionnée du document s'avère nécessaire, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.

© 2021 Clevertouch. Tous les droits sont réservés. Sahara Présentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Sauf si spécifiquement identifié comme tel, l'utilisation par Clevertouch de marques tierces n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et les dimensions sont approximatifs. Les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis. Clevertouch.com.