

# CM Pro

La solución definitiva todo en uno;  
una potente pantalla comercial

El CM Pro es flexible y versátil con la señalización digital CleverLive

Disponible en varios tamaños


43" 4K | 50" 4K | 55" 4K 65" 4K | 75" 4K | 98" 4K

Queen Elizabeth  
HOSPITAL

Scan the QR Code  
to book your flu jab




Let's help keep everyone healthy  
Scan the QR code or speak to a staff member

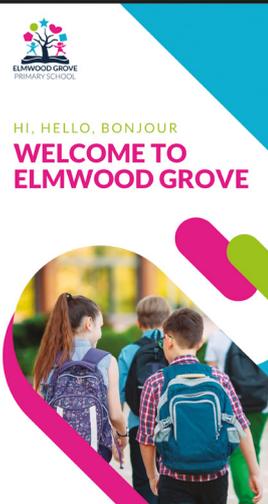

Powered by  
**CleverLive**

Enter the building through the main entrance.  
Walk straight along the corridor and the coffee shop is ahead.



Welcome

Scan the QR Code to check-in.  
Please take a seat, a colleague will be with you soon.



**Programación de la sostenibilidad de la pantalla** para reducir el consumo

**CLEVER® LIVE**

Señalización digital con multitud de funciones sin suscripción.

Cree su cuenta hoy mismo en [cleverlive.com](https://cleverlive.com)

**1 año de MDM\* incluido**

\*Acceso remoto para gestionar, ver y dar soporte a su pantalla para disfrutar de lo último en control y flexibilidad.

## Características principales



Resolución Ultra  
HD



Calidad de  
imagen vibrante



operación 16/7



Paisaje y retrato



Mensajería y  
transmisión de  
un solo toque



Pantalla  
Sostenibilidad  
Programación  
Gestión de la  
energía



Integración del  
control



Carteles y videos  
de pantalla  
completa de  
señalización  
digital



Tecnología  
Android



Control de  
gestión integrado  
MDM



Actualizaciones  
OTA y cuentas en  
la nube



## Actualice su solución



Añada un reproductor multimedia **PICO XL** o **PRO V4** para señalización digital multizona, o añade una **barra OPS** o de videoconferencia para crear un entorno de sala Microsoft Teams o de sala Zoom.

se asoció con



logitech

intel  
partner  
Gold

## Panel

<b>Tamaño de la pantalla</b>	43"   50"   55"   65"   75"   98"
<b>Tipo de retroiluminación</b>	D-DLED
<b>Tipo de panel</b>	IPS
<b>Brillo (típico)</b>	43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2
<b>Resolución nativa</b>	3840 x 2160 (UHD)
<b>Relación de contraste (típica)</b>	1200:1
<b>Contraste dinámico</b>	43", 50", 55", 65", 75" 50000:1 98" 40000:1
<b>Vida útil del panel (mínima)</b>	43", 50", 55", 65", 75" 50.000Hr 98" 30.000Hr
<b>Tiempo de respuesta (típico)</b>	8 ms
<b>Ángulo de visión</b>	178 verticales, 178 horizontales
<b>Valor de color</b>	1.07B (8-Bit + FRC)
<b>Tratamiento de pantallas</b>	3H
<b>Nivel de neblina</b>	1%
<b>Frecuencia de actualización</b>	60Hz
<b>Orientación</b>	43", 50", 55", 65", 75" Paisaje y Retrato 98" Paisaje
<b>Horas de operación</b>	16/7
<b>Área de uso</b>	Interior

## Placa base

<b>Opción Android</b>	400vs: Android 9.0
<b>CPU Android</b>	4xCA55
<b>GPU de Android</b>	MaliG31mp2
<b>Android RAM</b>	2GB DDR4- 2666Mhz
<b>Almacenamiento Android</b>	16 GB eMMC
<b>Velocidad de exploración</b>	200Hz

## Conectividad

<b>HDMI-In</b>	4xHDMI2.0
<b>Salida HDMI</b>	x1
<b>USB2.0</b>	x1
<b>USB3.0</b>	x1
<b>USB interno</b>	x1
<b>OPS/SDM</b>	x1
<b>Entrada de audio</b>	Entrada de línea L/R
<b>Salida de audio</b>	Auricular, SPDIF
<b>Micro SD</b>	x1
<b>RS232</b>	conector de 3,5 mm
<b>LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>WiFi</b>	2.4GHz y 5GHz
<b>RJ12</b>	Para servicio

## Potencia

<b>Suministro</b>	110v AC - 240v AC 50/60Hz
<b>Consumo de energía (típico)</b>	43" 127 (W) Típico/160 (W) Máximo 50" 121 (W) Típico/160 (W) Máximo 55" 138 (W) Típico/180 (W) Máximo 65" 194 (W) Típico/220 (W) Máximo 75" 235 (W) Típico/320 (W) Máximo 98" 550 (W)
<b>Espera profunda</b>	≤0.5 W

## Mecánica

<b>Dimensiones del producto</b>	43" 963 x 83 x 555 mm 50" 1121 x 83 x 646 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 75" 1684 x 100 x 967 mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
<b>Dimensiones del embalaje</b>	43" 1050 x 178 x 718 mm 50" 1215 x 165 x 775 mm 55" 1369 x 165 x 874 mm 65" 1650 x 190 x 997 mm 75" 1948 x 210 x 1170 mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
<b>Peso del producto</b>	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 98" 102.2Kg
<b>Peso embalado</b>	43" 14.3kg 50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 98" 126.6Kg
<b>Montaje VESA</b>	43"   50" 200mm (ancho) x 200mm (alto) M6 55" 400mm (ancho) x 400mm (alto) M6 65" 600mm (ancho) x 400mm (alto) M6 75" 600mm (ancho) x 400mm (alto) - M6 98" 1000 x 400 mm - M6
<b>Anchura del bisel</b>	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 98" 25mm

# CM Pro Especificaciones

## Características

<b>Principal</b>	Reproducción de señalización digital integrada con cambio automático de fuente por alerta, MDM remoto (* MDM diseñado para asistencia remota y actualización de aplicaciones), programador de energía, modo de espera activo (activación HDMI), HDMI CEC, reproducción automática USB, bloqueo de panel, desplazamiento de píxeles, control externo, reloj en tiempo real (RTC)
<b>Mecánica</b>	Mando Joystick, Cable sensor IR, Ranura para módulo OPS, Tapa USB de seguridad, Cable de alimentación desmontable
<b>Altavoz</b>	43" 2x8 W 50"   55"   65"   75" 2x10 W 98" 2x12 W

## Condiciones ambientales

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0-40 C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10-90%

## Accesorio

<b>Estándar</b>	QSG, cable de alimentación, cable extensor IR, control remoto, 2 pilas AAA
-----------------	--

## Instalación

La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Garantía

El plazo de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local o distribuidor para obtener información y visite [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Cumplimiento y certificación

<b>Certificación reglamentaria</b>	
------------------------------------	---

## Apoyo

Para todos los productos Clevertouch, visite: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.