

CleverLive Rooms 2

Die clevere Art, Besprechungsräume zu verwalten.

CleverLive Rooms 2 ist eine innovative Raumbuchungslösung, die Ihren Buchungsprozess für Besprechungsräume vereinfacht, effizienter und benutzerfreundlicher macht.



Was ist neu?







Integriert mit Standard-Kalendern

Elegantes Design mit umlaufender LED-Beleuchtung 12/24-Stunden-Zeitumschaltung



CLEVER® LIVE

CleverLive-Integration

Clever LiveRooms 2 ist mit CleverLive integriert, so dass Sie Digital Signage Inhalte auf dem Raumbuchungspanel anzeigen können.

Hauptmerkmale

Komplettes Desktop-zu-Display-Raumbuchungsmanagement









Verbindung zu CleverLive für Digital Signage-Warnmeldungen Personalisiertes Branding für Firmen- oder Besucherlogos

Integriert mit Outlook 365, Microsoft Exchange und Google Calendar Spart wertvolle Verwaltungszeit









Sofortige Planung und Reservierung des Besprechungsraums. Zeigt die Verfügbarkeit mit grünem Licht an, wenn verfügbar, und mit rotem Licht, wenn der Raum in Gebrauch ist. Anzeige der Verfügbarkeit in Echtzeit auf dem Bildschirm

Analytische Berichtsfunktion

Wie funktioniert es?



Verbindung Verbinden Sie Ihr CleverLive CLOUD Digital Signage mit Ihrem LiveRooms 2 Display, um sofortige Benachrichtigungen zu senden.



Raum buchen Buchen Sie über Outlook 365, Microsoft Exchange und Google Calendar oder direkt am Display. Ideal für die Planung im Voraus oder für Ad-hoc-Meetings.



Anzeige (Verfügbarkeit)

Farbcodierte Verfügbarkeit - rot bedeutet gebucht und grün verfügbar. Schaffen Sie Mehrwert und zeigen Sie Digital Signage-Nachrichten an, wenn der Raum nicht genutzt wird.

CleverLive Rooms 2 Technische Daten

System

CPU	RK3566 Vierkern-Cortex A55
RAM	4GB
Interner Speicher	16GB
Betriebssystem	Android 13
Touchscreen	10-Punkte kapazitiver Touchscreen

Anzeige

10.1" LCD-Bildschirm
IPS
1280*800
16.7M Farben
R/L 85/85, U/D 85/85
Normalerweise schwarz
1500:1
16.7M Farben
25ms
ELed
280cd/m2
16:10

Netzwerk

WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.4
Ethernet	10M/100M/1000M-Ethernet


Schnittstelle

SD-Steckplatz	SD-Karte, maximale Unterstützung von 64 GB
Kopfhörer	3.5mm Kopfhörer + Mikrofon
USB	USB 3.0 Host, USB für serielle Schnittstelle (RS232 Level)
RJ45	Ethernet-Schnittstelle
Mikro-USB	Mikro-USB OTG
Stromanschluss	DC-Leistungsaufnahme

Sonstiges

VESA	75*75 mm
Taste	Leistung
Ausrichtung	Querformat/Porträt
Lautsprecher	2*2W
LED-Lichtleiste	LED-Lichtleiste mit RGB und Mischfarbe
Bescheinigungen	CCC/CE/FCC
POE	Ja Unterstützt IEEE802.3at, bis zu 30W)
Arbeitstemperatur	0°C - 40°C

Technische Zeichnung

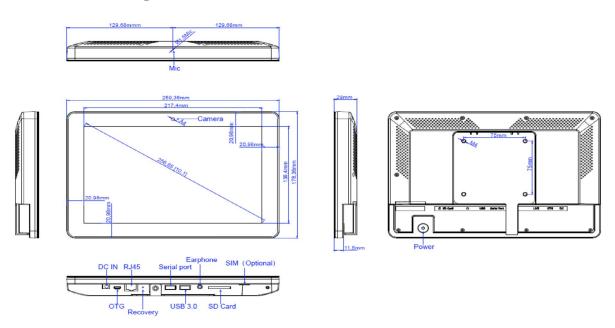

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Eigentümer von Marken in mehreren globalen Rechtsgebieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle von Clevertouch erwähnten Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons) bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, stellt die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch keinerlei Beziehung, Sponsoring oder Billigung zwischen Clevertouch und den Eigentümern dieser Marken dar. Geltende Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Gewichte und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Clevertouch.com.