




Totem CL

L'affichage commercial autoportant par excellence, conçu pour révolutionner l'engagement des clients.

Son design élégant et ultra-mince en fait un complément captivant pour tout environnement de vente au détail, d'hôtellerie ou d'entreprise. Utilisez son affichage plein écran pour présenter des images et des vidéos vibrantes et dynamiques qui laisseront un impact durable sur les clients.

Disponible dans une gamme de tailles 49" | 55"

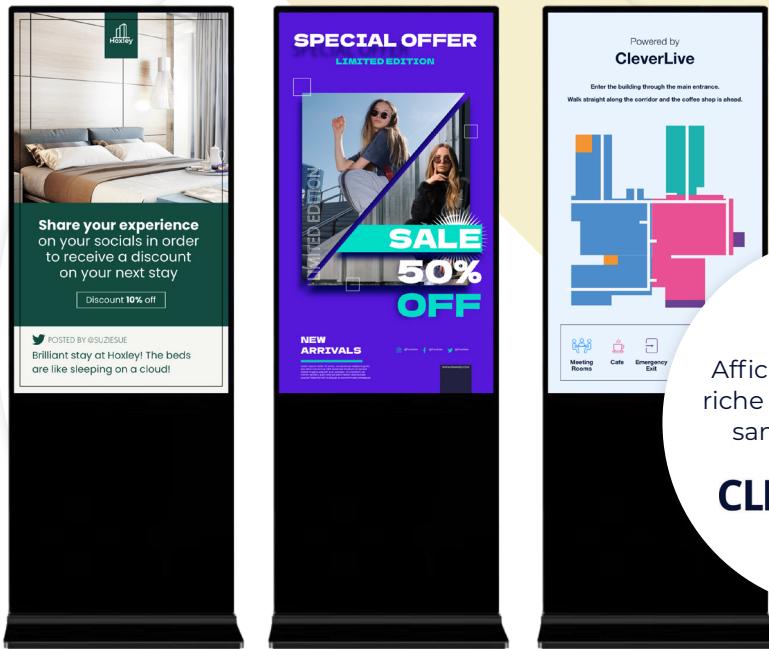

Affichage Dynamique
riche en fonctionnalités
sans abonnement.

CLEVER® LIVE



Améliorez votre solution

Faites passer votre Totem au niveau supérieur : passez à un affichage multizone complet en ajoutant un lecteur multimédia Pico XI à l'intérieur du boîtier. Affichez des offres promotionnelles, des contenus informatifs ou des flux de médias sociaux sur plusieurs zones pour créer une expérience véritablement dynamique et personnalisée.

Caractéristiques principales



Affichage
Dynamique Posters
et vidéos plein
écran



Fonctionnalité de
code QR intégrée



Technologie
Android




Planification
durable



Conception
moderne ultra-
mince et élégante



Utilisation 24h/24
et 7j/7



Entrée HDMI



Totem CL Caractéristiques

Ecran

Taille de l'écran	49" 55"
Type d'écran	tFT-LCD a-Si
Zone active	1080:1920
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 Nits
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vue	89/89/89/89
Durée de vie des LED	50 000 heures
Poids	49" - 43kg 55" - 48kg
Dimensions de l'écran	49" - 1885 x 658 x 450 55" - 1903 x 734 x 480
Dimensions de l'emballage	49" - 1960 x 790 x 170 55" - 2010 x 860 x 170

Carte mère

Système d'exploitation	Android 11
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, up to 2.0Ghz RK3568
Mémoire	2G
Stockage	16G
Réseau	Wifi, RJ45
Ports E/S	USB 2.0 x2, RJ45 x1, HDMI In x1, port pour écouteurs x1 Emplacement standard pour carte MicroSD x1 (support Max 128G)
Haut-Parleur	5W x2

Conditions environnementales

Système d'exploitation	0°C - 50°C
Système de stockage	-20°C - -60°C

Courant

Alimentation électrique	96 - 220 V
Consommation électrique	110W
Fréquence nominale	50/60Hz

Installation

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales peut avoir un impact sur les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clevertouch.com

Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez : support.clevertouch.com

Garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur local ou distributeur pour plus d'informations et rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty


Conformité et certification

Attestation réglementaire





Notre engagement en faveur de l'environnement, de la qualité et de la sécurité.



Certifications Cyber Essentials et BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.



CL Totem Dessins techniques

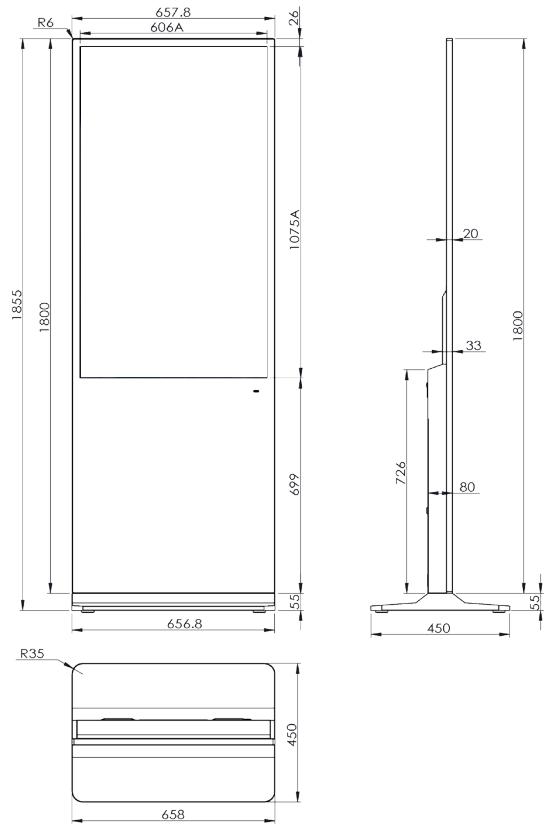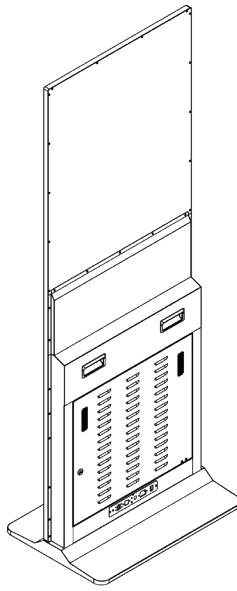

49"

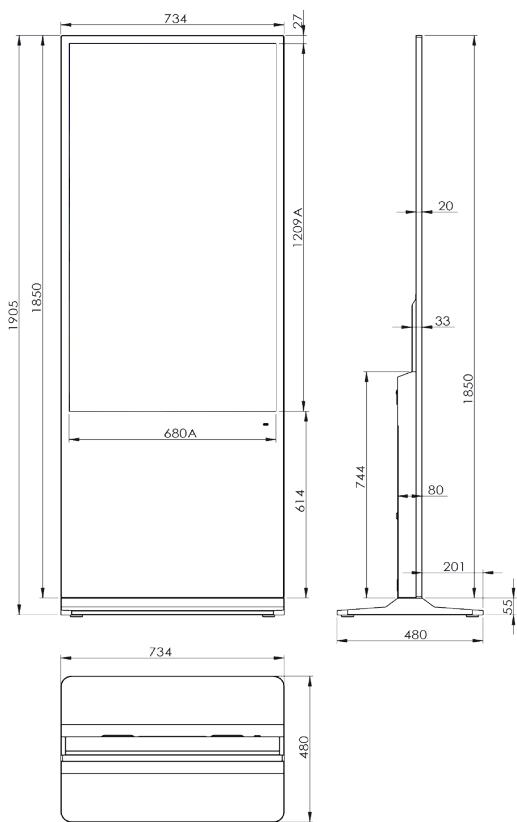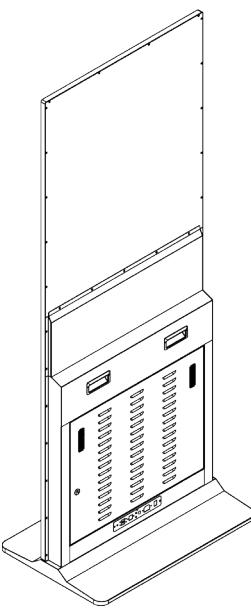

55"

© 2021 Clevertouch. Tous les droits sont réservés. Sahara Présentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Sauf si spécifiquement identifié comme tel, l'utilisation par Clevertouch de marques tierces n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et les dimensions sont approximatifs. Les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis. Clevertouch.com.