

by Boxlight®



Das ultimative freistehende kommerzielle Display, das Ihre Präsenz und Kundenansprache revolutioniert.


Sein elegantes und ultraschlankes Design macht das Display zu einer ansprechenden Ergänzung für jeden Einzelhandel, jede Gaststätte und jedes Unternehmen. Nutzen Sie die Vollbildanzeige, um lebendige und dynamische Bilder und Videos zu präsentieren und einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden zu hinterlassen.

Erhältlich in den Größen: 49" | 55"















Verbessern Sie Ihre Lösung

Bringen Sie Ihren Totem auf das nächste Level - rüsten Sie ihn mit einem internen Pico XI-Mediaplayer auf ein vollwertiges Multizone-Signage auf. Zeigen Sie Werbeangebote, Wegbeschreibungen, Social MediaFeeds und vieles mehr in mehreren Zonen an, um ein eindrucksvolles, dynamisches und maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen. Zeigen Sie Werbeangebote, Wegbeschreibungen, Social Media Feeds und vieles mehr in mehreren Zonen an, um ein echtes dynamisches und maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen.

Key Features



Digital Signage Vollbild-Poster & Videos



Eingebaute QR-Code-Funktionalität



Android-Technologie



One Touch Messaging & Broadcasting



Energieverwaltungsplanung



Ultraflaches, schlankes, modernes Design



24/7 Betrieb



HDMI-Eingang









CL Totem Spezifikationen

Panel

Displaygröße	49" 55"
Panel-Typ	a-Si TFT-LCD
Aktiver Bereich	1080:1920
Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	350 Nits
Kontrastverhältnis	1200:1
Betrachtungswinkel	89/89/89
LED-Lebensdauer	50.000 Std
Gewicht	49" - 43kg
	55" - 48kg
Displayabmessungen	49" - 1885 x 658 x 450 55" - 1903 x 734 x 480
Verpackungsmaße	49" - 1960 x 790 x 170 55" - 2010 x 860 x 170

Betriebssystem

Betriebssystem	Android 11
СРИ	Quad-Core 64-Bit Cortex-A55, bis zu 2,0 GHz RK3568
RAM	2G
Interner Speicher	16G
Netzwerk	Wifi, RJ45
I/O Ports	2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI-Eingang, 1x Kopfhöreran- schluss 1x Standard MicroSD-Kartensteckplatz (unterstützt max. 128G)
Lautsprecher	5W x2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Lagertemperatur	-20°C60°C

Leistung

Stromversorgung	96 - 220 V
Stromverbrauch	110W
Frequenz	50/60Hz

Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie

Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: support.clevertouch.com

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder

Distributor vor Ort oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Compliance und Zertifizierung

Unser Versprechen: Umwelt, Qualität und Sicherheit im Fokus.

Cyber Essentials und BSI ISO9001-, ISO14001- und ISO27001-Zertifizierungen.














CL Totem Technische Zeichnungen

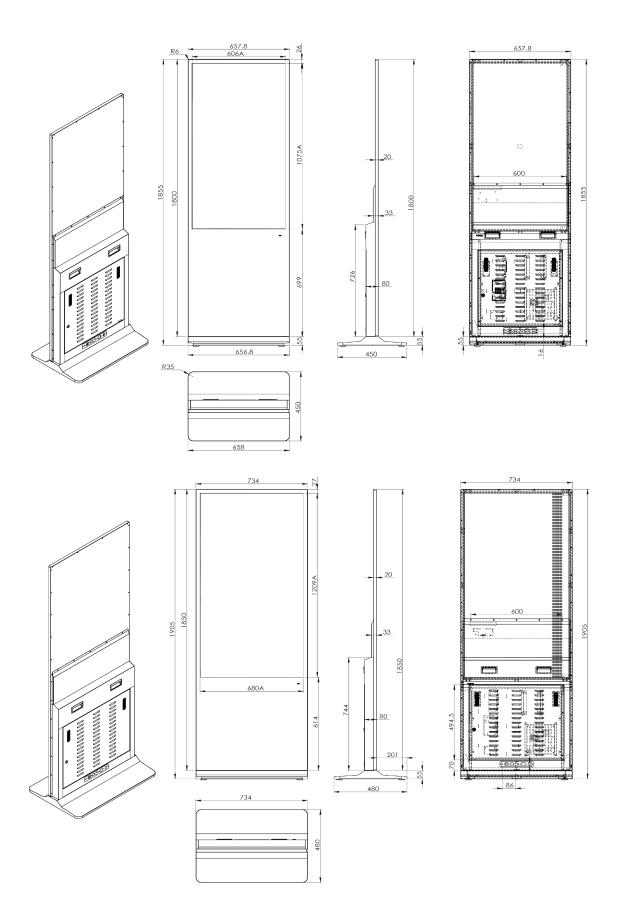

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/ warranty. Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.







55"

49"