CLEVERTOUCH®
by Boxlight®

clevertouch.com

PICO XI

Se connecter, créer et contrôler

Le PICO XI est un lecteur multimédia fonctionnel prenant en charge les exigences d'affichage dynamique multizones. Gérez votre affichage dynamique à partir d'une plateforme cloud vous permettant d'envoyer du contenu rapidement et facilement.

alimenté par

android

Complétez votre solution d'affichage dynamique PICO XI en connectant d'autres technologies de la gamme Clevertouch, telles que des tablettes de réservation de salles, des écrans tactiles interactifs et des écrans non tactiles.

Regrouper des écrans pour envoyer des messages ciblés à différents publics.

Créez une liste de lecture pour afficher le contenu en fonction des heures, des dates et des saisons.

Envoyez des messages d'urgence d'un simple clic à partir d'un appareil personnel.

Engagez-vous auprès de votre public à l'aide de codes QR.

CLEVER® LIVE

Contrôlez votre PICO XI avec CleverLive

Mettez à jour et contrôlez vos appareils partout dans le monde à partir d'un portail de connexion Cloud utilisant CleverLive.

1 an de MDM* inclus

Accès à distance pour la gestion, la visualisation et l'assistance de votre lecteur multimédia, pour un contrôle et une flexibilité optimale

clevertouch.com | info@clevertouch.com

Principales caractéristiques

- Films et vidéos
- Photos et diaporamas
- Déclenchement virtuel
- Texte animé
- Messagerie instantanée
- Fil d'actualité
- Alertes
- Affiches
- Horloges
- HTML
- Médias sociaux
- QR Code
- Sites web (sous réserve de l'accessibilité des tiers)
- Programmation de l'alimentation marche/arrêt
- PDF
- Diffusion 24h/24 et 7j/7

Comment cela fonctionne

Connectez-vous à

Connectez votre lecteur multimédia à votre écran d'affichage dynamique



Créer

Personnalisez et modifiez le modèle choisi, ou créez votre propre modèle avec CleverLive

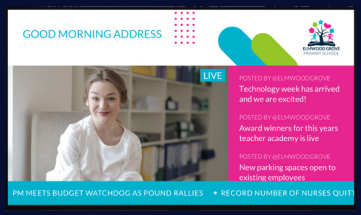

Contrôle

Envoyer le modèle finalisé à votre/vos écran(s)

clevertouch.com | info@clevertouch.com

PICO XI Caractéristiques

Caractéristiques

Processeur	Rockchip 3399, double Cortex-A72 + quad-ruple Cortex-A72 Cortex-A53
Mémoire	4GB Low Power DDR4
Stockage	32 Go eMMC
Graphique	Mali-T864 Prend en charge OpenCL1.2, DirectX11
Réseau	Gigabit Ethernet
Sans fil	AP6356S (802.11b/g/n/ac) WiFi Dual Band (2.4Ghz et 5Ghz) Bluetooth 4.1
Audio	IC audio I2S
Entrée d'alimentation	entrée 12V DC
Ports d'entrée et de sortie en façade	1x HDMI 2.0 (4K @ 60hz) 1x prise combinée micro/audio 1x USB 3.0 3x USB 2.0 1x RJ45 2x Antenne WiFi 1x USB 3.0 Type C

Matériel	Métal
Poids net	0.5kg
Dimensions	128 x 128 x 30 mm (L x L x H)
Température de fonc-tionnement	0°C à 45°C
Température de stockage	-20° à 70°
Système d'exploitation supporté	Android 11
MDM	Oui (*MDM conçu pour l'assistance à distance et la mise à jour des applications)
Support mural	Oui - Inclus

© 2021 Clevertouch. Tous les droits sont réservés. Sahara Présentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Sauf si spécifiquement identifié comme tel, l'utilisation par Clevertouch de marques tierces n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et les dimensions sont approximatifs. Les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis. Clevertouch.com.