
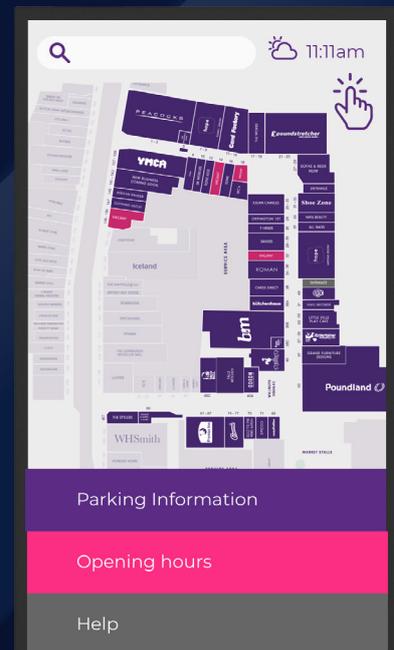
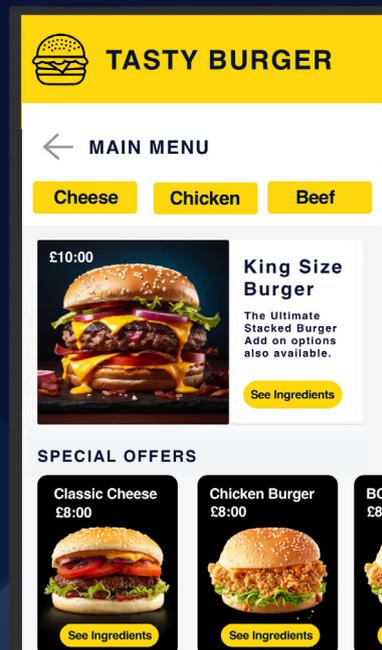


# Totem tactile CL

Libérez tout le potentiel de l'affichage dynamique pour un engagement maximal.

Le Totem tactile CL est le kiosque d'information ultime, conçu pour améliorer l'engagement du public grâce à une expérience dynamique et intuitive. Grâce à ses fonctions tactiles et à son affichage dynamique intégré, c'est la solution idéale pour permettre aux utilisateurs de naviguer entre les contenus, de remplir des formulaires en ligne et de parcourir des sites Web en toute sécurité.

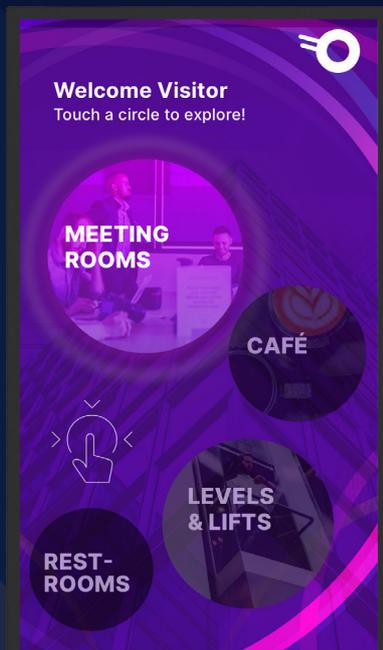

Disponible en plusieurs tailles  
55" | 65"


**CLEVER® LIVE**

Affichage Dynamique riche en fonctionnalités sans abonnement.

Créez votre compte dès aujourd'hui sur [cleverlive.com](https://cleverlive.com)

La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées en fonction des dernières spécifications et performances du produit.

# Caractéristiques principales




Touches interactives pour naviguer entre les présentations



Fonctionnalité QR code intégrée



Tactile capacitif



Messagerie et diffusion en une touche



Planification de la gestion de l'alimentation



Design moderne ultra-mince et élégant





Utilisation 24/7



Création facile de présentations tactiles

# Améliorez votre solution

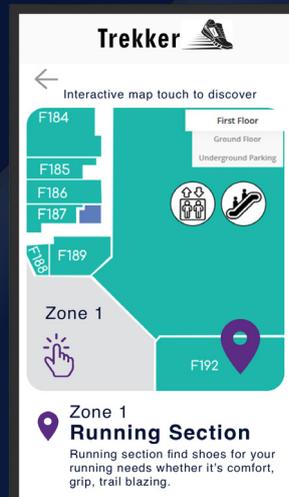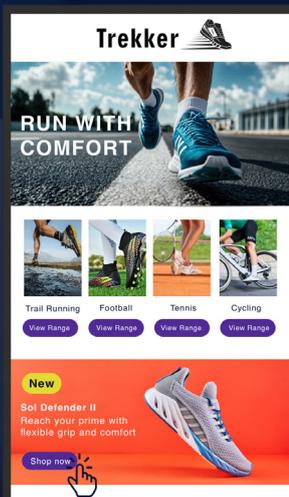

Utilisez la fonctionnalité tactile pour interagir avec votre public afin de l'aider à naviguer entre les présentations et à découvrir un parcours utilisateur interactif unique.

# Totem tactile CL Caractéristiques

## Ecran

Taille de l'écran	55"   65"
Type d'écran	tFT-LCD a-Si
Surface active	Se référer aux spécifications car elles diffèrent pour chaque taille.
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 Nits
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vision	89/89/89/89
Durée de vie des LED	50 000 heures
Poids	55" 43kg 65" 49kg

## Carte mère

Fonctionnement Système	Android 13
CPU	RK3588 Octa-core
Mémoire	4G
Stockage	32G
Réseau	Wi-Fi 6 - 2.4GHz/5GHz, RJ45
Haut-parleurs	5W x2

## Conditions environnementales

Système d'exploitation	0°C - 50°C
Système de stockage	-20°C - -60°C

## Puissance

Alimentation électrique	96 - 220 V
Alimentation électrique	55" 110W 65" 155W
Fréquence nominale	50/60Hz

## Installation

L'installation de ce produit doit être réalisée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales peut avoir un impact sur la performance, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez [clevertouch.com](https://clevertouch.com)

## Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez : [support.clevertouch.com](https://support.clevertouch.com)

## Garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon les régions. Contactez votre revendeur ou distributeur local distributeur local pour plus d'informations et visitez [clevertouch.com/about/warranty](https://clevertouch.com/about/warranty)

## Conformité et certification

Certification réglementaire	 
-----------------------------	---

## Déclaration

La taille et le poids varient en fonction de la configuration et du processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent présenter de légères différences d'aspect, de couleur, de taille, etc. par rapport au produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées en fonction des dernières spécifications et performances du produit. Si les modifications susmentionnées s'avèrent nécessaires, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.