
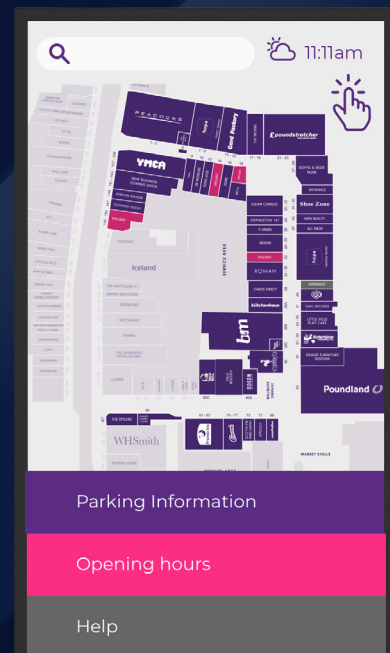
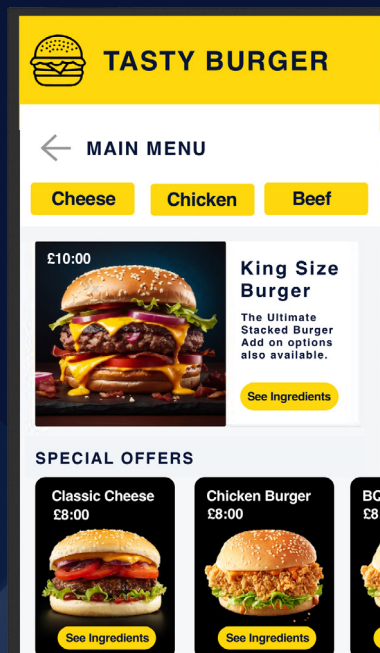


CL Touch Totem

Wykorzystaj w pełni możliwości Digital Signage, aby osiągnąć maksymalne zaangażowanie klienta.

CL Touch Totem to innowacyjny kiosk informacyjny, stworzony z myślą o maksymalnym zaangażowaniu użytkowników dzięki interaktywnemu i intuicyjnemu interfejsowi. Zaprojektowany jako wszechstronny kiosk informacyjny, pozwala na łatwe przeglądanie treści, wypełnianie formularzy online oraz bezpieczne korzystanie z Internetu.

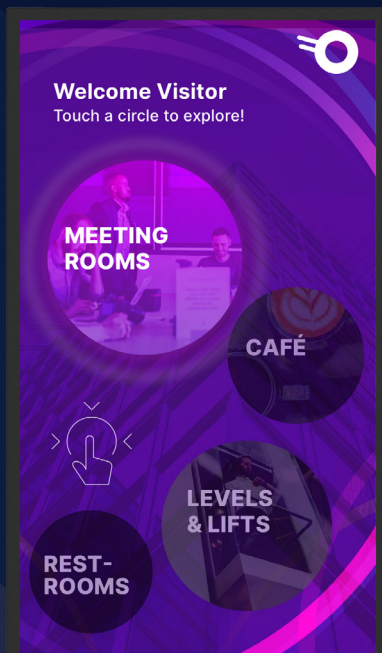

Dostępny w różnych rozmiarach
55" | 65"

CLEVER® LIVE

Funkcjonalne cyfrowe oznakowanie bez konieczności subskrypcji.

Utwórz swoje konto już dziś na cleverlive.com

Opis, ilustracje itp. zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszymi specyfikacjami i parametrami technicznymi produktu.

Główne cechy



Interaktywny dotyk do nawigacji między prezentacjami



Wbudowana funkcja kodów QR



Pojemnościowy ekran dotykowy



Wiadomości i transmisje dostępne jednym kliknięciem



Harmonogram zarządzania energią



Niezwykle smukła, elegancka i nowoczesna konstrukcja





Praca 24/7



Łatwe tworzenie prezentacji dotykowych

Ulepsz swoje rozwiązanie

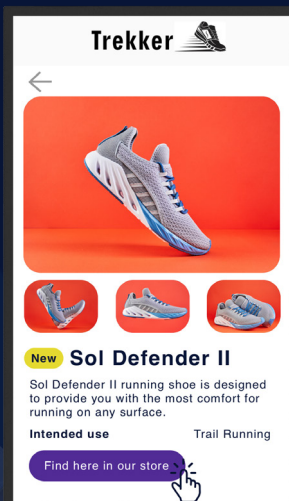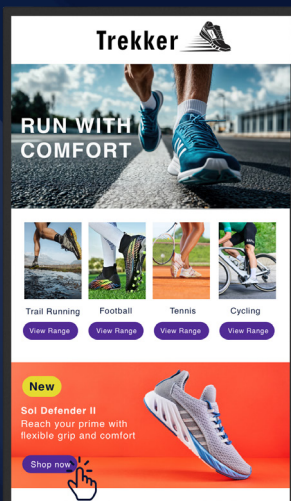

Wykorzystaj funkcje dotykowe, aby zaangażować odbiorców, ułatwić im przeglądanie prezentacji i zapewnić wyjątkowe, interaktywne doświadczenie.

CL Touch Totem Specyfikacja

Panel

Rozmiar ekranu	55" 65"
Typ panelu	a-Si TFT-LCD
Obszar aktywny	Patrz specyfikacje, ponieważ różnią się one dla każdego rozmiaru.
Rozdzielczość	1920 x 1080
Jasność	350 nitów
Kontrast	1200:1
Kąt widzenia	89/89/89/89
Żywotność LED	50 000 godzin
Waga	55" 43kg 65" 49kg

Płyta główna

System operacyjny	Android 13
CPU	RK3588 Octa-core
Pamięć	4GB
Pamięć masowa	32GB
Sieć	Wi-Fi 6 - 2,4 GHz/5 GHz, RJ45
Głośniki	5W x2

Warunki środowiskowe

System operacyjny	0°C - 50°C
System pamięci masowej	-20°C - -60°C

Moc

Wymagania zasilania	96 - 220 V
Zużycie energii	55" 110W 65" 155W
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz

Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie komponentów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie clevertouch.com



Wsparcie

Aby zapoznać się ze wszystkimi produktami Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji różnią się w zależności od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem, aby uzyskać informacje i odwiedź witrynę clevertouch.com/about/warranty

Normy i certyfikaty

Posiadane certyfikaty	 
-----------------------	---

Oświadczenie

Rozmiar i waga mogą się różnić w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu pod względem wyglądu, koloru, rozmiaru itp. Opis, ilustracje itp. zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszymi specyfikacjami i parametrami technicznymi produktu. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.