

CM Pro

De ultieme alles-in-één oplossing; één krachtig commercieel display, **twee geweldige toepassingen.**

Commerciële displays voor vergaderingen, digital signage, of beide?

De CM Pro is flexibel en veelzijdig met ingebouwde CleverLive digital signage voor het uitzenden van informatie, en AirServer voor samenwerking tijdens vergaderingen.

Beschikbaar in verschillende maten

43" 4K | 50" 4K | 55" 4K 65" 4K | 75" 4K | 98" 4K

Queen Elizabeth
HOSPITAL

Scan the QR Code
to book your flu jab





Let's help keep everyone healthy
Scan the QR code or speak to a staff member



Powered by
CleverLive

Enter the building through the main entrance.
Walk straight along the corridor and the coffee shop is ahead.

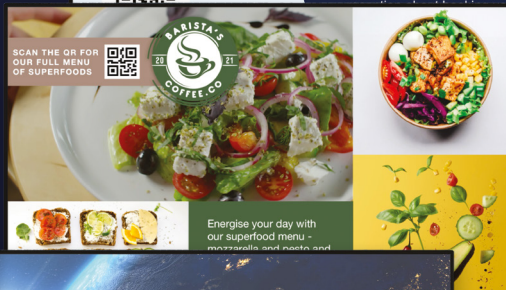

Welcome

Scan the QR Code to check-in.

Please take a seat, a colleague will be with you soon.



**Scherm
Duurzaamheid
Planning**

voor lager
energieverbruik
verbruik

CLEVER® LIVE

Feature-rijke digital signage zonder
abonnement.

Maak vandaag nog uw account aan op
cleverlive.com

1 jaar^{MDM*} inbegrepen

*Toegang op afstand voor beheer, weergave en
ondersteuning van uw display voor de ultieme
controle en flexibiliteit.

Belangrijkste Kenmerken



4k Ultra HD-
resolutie



Scherm Delen
vanaf elk
Apparaat



Levendige
beeldkwaliteit



16/7 Werking



Landschap en
Portret



One Touch
Messaging &
Broadcasting



Scherm
Duurzaamheid
Planning -
Energiebeheer



Controle
Integratie



Digital Signage
Full Screen
Posters en
Video's



Android
Technologie



MDM
Ingebouwde
Beheerscontrole



OTA Updates &
Cloud Accounts



Upgrade uw oplossing



Voeg een **PICO XL** of **PRO V4** mediaspeler toe voor multizoned digital signage, of voeg een **OPS** of **Video Conferencing Bar** toe om een Microsoft Teams Room of Zoom Room omgeving te creëren.

in samenwerking met



logitech

intel
partner
Gold

 AirServer



Met AirServer kunt u inhoud van uw persoonlijke apparaat spiegelen zonder dat u een app hoeft te downloaden.

Paneel

Schermgrootte	43" 50" 55" 65" 75" 98"
Type achtergrondverlichting	D-DLED
Type paneel	IPS
Helderheid (typisch)	43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 (UHD)
Contrastverhouding (typisch)	1200:1
Dynamisch contrast	43", 50", 55", 65", 75" 50000:1 98" 40000:1
Levensduur van het paneel (minimaal)	43", 50", 55", 65", 75" 50.000Hr 98" 30.000Hr
Reactietijd (Typisch)	8 ms
Kijkhoek	178 verticaal, 178 horizontaal
Kleurwaarde	1.07B (8-bit + FRC)
Schermbehandeling	3H
Haze Level	1%
Verversingssnelheid	60Hz
Oriëntatie	43", 50", 55", 65", 75" Liggend en staand 98" Landschap
Werkingsuren	16/7
Gebruiksgebied	Binnen

Moederbord

Android-optie	400vs: Android 9.0
Android CPU	4xCA55
Android GPU	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android Opslag	16GB eMMC
Scansnelheid	200Hz

Connectiviteit

HDMI-In	4xHDMI2.0
HDMI-uitgang	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Interne USB	x1
OPS/SDM	x1
Audio In	Lijn In L/R
Audio uit	Koptelefoon, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	3.5mm Jack
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz en 5GHz
RJ12	Voor Service

Vermogen

Voorziening	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Energieverbruik (typisch)	43" 127 (W) Normaal/160 (W) Max 50" 121 (W) Normaal/160 (W) Max 55" 138 (W) normaal/180 (W) max 65" 194 (W) normaal/220 (W) max 75" 235 (W) normaal/320 (W) max 98" 550 (W)
Diepe Stand-by	≤0.5 W

Mechanisch

Productafmetingen	43" 963 x 83 x 555mm 50" 1121 x 83 x 646mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm 75" 1684 x 100 x 967mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
Afmetingen van de verpakking	43" 1050 x 178 x 718mm 50" 1215 x 165 x 775mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 75" 1948 x 210 x 1170mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Productgewicht	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 98" 102.2Kg
Verpakt gewicht	43" 14.3kg 50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 98" 126.6Kg
VESA montage	43" 50" 200mm (B) x 200mm (H) M6 55" 400mm (B) x 400mm (H) M6 65" 600mm (B) x 400mm (H) M6 75" 600mm (B) x 400mm (H) - M6 98" 1000 x 400 mm - M6
Bezel Breedte	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 98" 25mm

CM Pro Specificaties

Belangrijkste kenmerken

Voornaamst	Ingebouwde Digital Signage-weergave met automatisch schakelen tussen bronnen, Airserver-schermcasting, Remote MDM (ontworpen voor ondersteuning op afstand en app-updates), Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Paneelvergrendeling, Pixelverschuiving, Externe Besturing, realtime klok (RTC)
Mechanisch	Joystickbediening, IR-sensorkabel, OPS-modulesleuf, beveiligde USB-klep, afneembare voedingskabel
Speaker	43" 2x8 B 50" 55" 65" 75" 2x10 W 98" 2x12 W

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur	0-40 C
Vochtigheid	10-90%

Accessoire

Standaard	QSG, Voedingskabel, IR verlengkabel, Afstandsbediening, 2 x AAA batterij
------------------	--

Installatie

De installatie van dit product moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur. Het gebruik van onderdelen die niet door Clevertouch zijn geleverd of die niet aan de minimale specificaties voldoen, kan gevolgen hebben voor de prestaties, de veiligheid en de garantie. Ga voor meer informatie naar clevertouch.com

Garantie

Garantietermijn en upgrade-opties verschillen per regio. Neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of distributeur voor informatie en bezoek clevertouch.com/about/warranty

Naleving & Certificering

Reglementaire Certificering	
------------------------------------	---

Ondersteuning

Voor alle Clevertouch producten, bezoek: support.clevertouch.com

Verklaring

Grootte en gewicht variëren per configuratie en productieproces, zie het daadwerkelijke product. De productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen qua uiterlijk, kleur, grootte, enz. licht afwijken van het daadwerkelijke product. De beschrijving, illustraties, enz. in dit document kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de meest recente productspecificatie en prestaties. Mocht de bovengenoemde wijziging van het document nodig zijn, dan kan het document zonder schriftelijke kennisgeving worden bijgewerkt.